

FICHA TÉCNICA | LENTE DE SEGURIDAD TORQUE



Lente: Policarbonato

Armazón / Varillas: Nylon inyectado

Diseño sellado y liviano, con sistema dual (varillas o banda), protección antiempañante y ajuste envolvente para máxima comodidad y visibilidad.


- Protección anti-rayaduras y anti-empañante.
- Estructura de nylon liviana y duradera con ventilación indirecta.
- Revestimiento interior de espuma suave para un ajuste a prueba de polvo.

MARCADO OCULAR (POLICARBONATO)

EN166:2001 (Europa):	Protección ocular. 5-1.7 INS 1 FT N
ANSI Z87+ (EEUU):	Protección de ojos y cara. INS Z87+ U6L1.7X
N:	Resistencia al empañamiento de los cristales de policarbonato.

POLICARBONATO

Grabado de cristales, ambos ojos

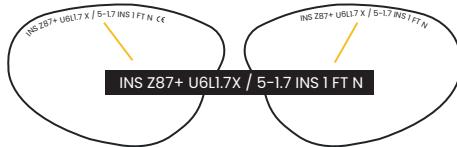

Peso:

39g / 1.375 oz (con varillas)

44g / 1.552 oz (con correa)



Ajuste envolvente universal diseñado para diferentes formas de rostro

TECNOLOGÍA

Fog-free HD: Previene el empañamiento en condiciones extremas, asegurando una visión clara durante todo el día, incluso en ambientes de alta humedad o cambios de temperatura.



TORQUE

SELLADO

Marcado en ocular como "N" que indica resistencia al empañamiento



categoria de filtro: 2C-1.2



categoria de filtro: 5-3.1

MARCAJE DE MONTURA



Circular NT 113 del año 2023 del ISP

ISP: Corresponde al Instituto de Salud Pública de Chile.

EPP: Indica que se trata de un Elemento de Protección Personal.

5250: Es un número único para identificar y trazar el EPP dentro del Registro de Fabricantes e Importadores (RFI).

Organismo Certificador: INSPEC.

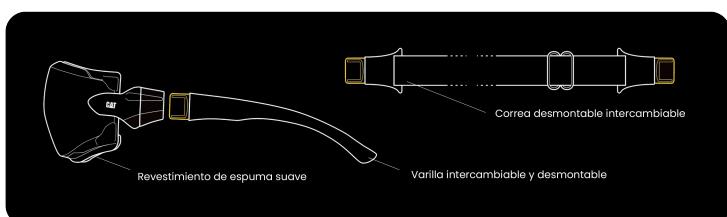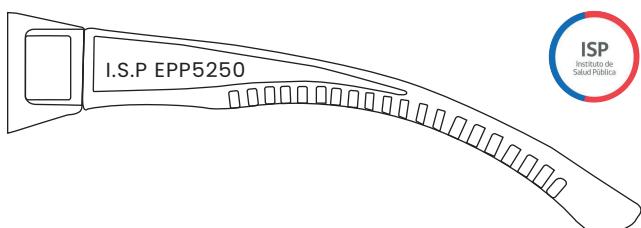

Sistema Dual Fit: permite el uso con varillas o banda elástica, ambas fácilmente intercambiables y desmontables según preferencia o necesidad